POMPA PERISTALTICA

MP1 FAST – REDOX

Data Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ **P**ompa peristaltica digitale con strumento di controllo **REDOX** integrato
- ✓ **A**datta a dosare **prodotti ossidanti**
- ✓ **P**rogrammazione del **set point** facilitata su un intervallo compreso **fra 300 e 800 mV**
- ✓ **C**alibrazione su un solo valore di 468 mV
- ✓ **V**isualizzazione istantanea del valore del Redox su display
- ✓ **F**unzionamento **proporzionale** con tempi di ON/OFF di 150 secondi fino al raggiungimento del setpoint
- ✓ **A**llarme temporale di sovra-dosaggio o fine prodotto
- ✓ **R**ilevazione **stato di salute della sonda**
- ✓ **D**isplay digitale a segmenti
- ✓ **L**ed di allarme stato e dosaggio
- ✓ **A**limentazione standard **230 Vac** 50-60 Hz
- ✓ **I**nterruttore ON / OFF
- ✓ **C**assa in **PP rinforzato**
- ✓ **V**etrino in SAN
- ✓ **P**ortarullini in **PBT a 2 rullini**
- ✓ **P**rogrammazione facile e manutenzione minima
- ✓ **P**rotezione **IP 55**
- ✓ **I**n conformità con le normative **CE**

OPTIONAL

- ✓ **S**pina SCHUKO

DESCRIZIONE	
	Configurazione standard
Cassa	**Polipropilene caricato vetro**
Rullini	**DELRIN**
Tubo	**Santoprene**
Alimentazione	**230 Vac 50 – 60 Hz**
Potenza assorbita	**12 Watt**
Peso	**1,6 kg**
Raccordi	**Ghiere in PP per tubo 4 x 6 mm**
Attacco sonda	**BNC**
Valvola iniezione / filtro fondo	**Valvola a labbro (PP + VT)**
Tubo aspirazione	**PVC 4 x 6**
Tubo mandata	**PE 4 x 6**

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

POMPA PERISTALTICA

MP1 FAST – REDOX

Data Sheet

SPECIFICHE TECNICHE							
Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
1,6 – 01	1,6	26,66	1	14,5	Santoprene	4 x 7	30

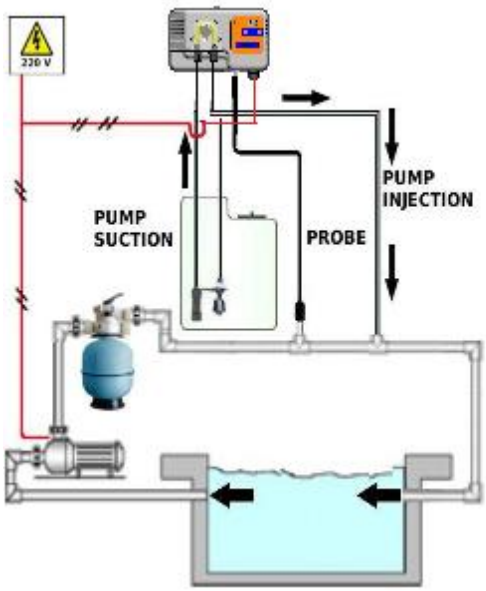

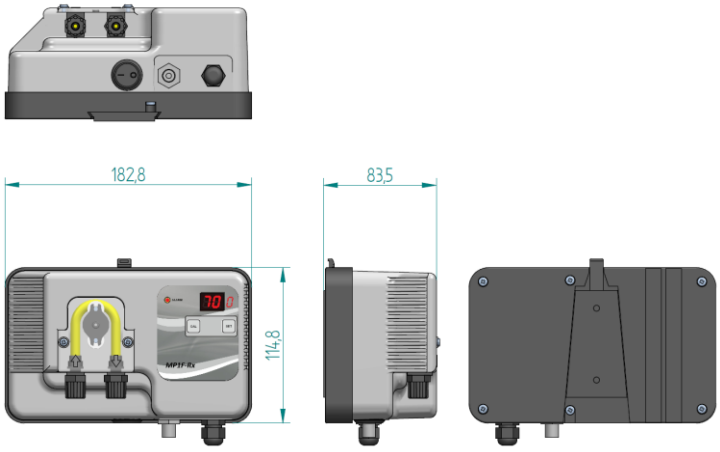

KIT ACCESSORI								
KIT STANDARD					KIT INSTALLAZIONE SU RICHIESTA			
Nr. 1 Valvola Iniezione 1/2" PP-Valv. labbro-Viton®	*Nr. 1 Filtro aspirazione 1/2" PP-Valv. labbro-Viton®*	*Nr. 1 Tubo Mandata 2mt PE 4x6*	*Nr. 1 Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6*		*Nr. 1 Elettrodo di RX cavo 5 mt. Corpo epoxy*	*Nr. 1 Soluzioni tampone (468 mV)*	*Nr. 2 Collari di presa Φ50 att. 1/2"*	*Nr. 1 Porta sonda per tubazione 1/2" PP*

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it