PANNELLO COMBINATO
ME DUAL PH - CLORO

Data Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pannello termoformato cablato elettricamente **IP 65**
- ✓ Sistema di dosaggio ME DUAL pH/ e cloro in p.p.m. con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del cloro su due cifre decimali e della tempratura °C
- ✓ Display LCD retroilluminato
- ✓ Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H2C
- ✓ Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- ✓ Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- ✓ Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- ✓ Impostazione del ritardo di partenza
- ✓ Impostazione di una password di protezione
- ✓ Funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point
- ✓ Segnalazione della portata visualizzata in % istantaneamente
- ✓ **3** possibili tipi di funzionamento: costante, ON / OFF, proporzionale
- ✓ Menù multilingua ITALIANO, INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO
- ✓ Ripristino parametri di default
- ✓ Stop dosaggio con funzione STAND_BY
- ✓ Segnale di over / under range della misura

OPTIONAL

- ✓ Predisposizione per sensore di flusso
- ✓ Predisposizione per sonda di livello
- ✓ Predisposizione per sonda di temperatura
- ✓ Relé di allarme (CONTATTO PULITO)

INGOMBRI

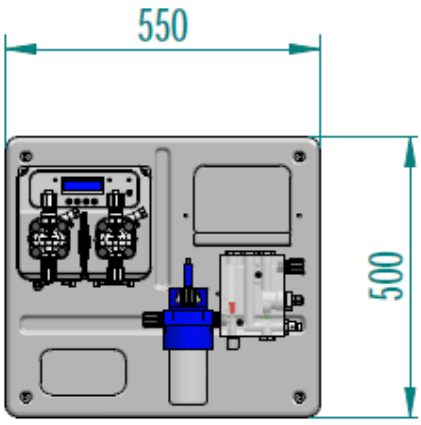

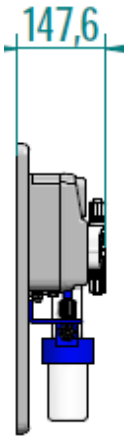

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

PANNELLO COMBINATO
ME DUAL PH - CLORO

Data Sheet

DESCRIZIONE		
	Standard	**A richiesta**
Corpo pompa	**PVDF attacchi 1/2”**	**PP attacchi 1/2”**
Sfere	**Pyrex**	**Ceramica, PTFE, AISI 316**
Diaframma	**PTFE**	**----------**
Raccordi	**PVDF**	**PP**
Guarnizioni	**Viton ®**	**EPDM**
Corpo valvola	**PVDF 4 x 6**	**PP 4 x 6**
Filtro fondo	**PVDF attacchi 4 x 6 valvola a labbro**	**PP 4 x 6 valvola a sfera**
Valvola iniezione	**PVDF attacchi 4 x 6 valvola sfera**	**PP attacchi 4x6 valvola sfera**
Tubo aspirazione	**PVC 4 x 6**	**PVDF 4 x 6**
Tubo mandata	**PE 4 x 6**	**PVDF 4 x 6**

SPECIFICHE TECNICHE											
Standard	Max lt/h	pressione		Max cc / imp	Corsa	Magnete	Corpo pompa	VA	Impulsi	Peso	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
Pompa **cloro**	10	02	29,4	1,11	1,3	Ø 80	PVDF	50	150	8	15,3
Pompa **pH**	05	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PVDF	50	150		

SONDE UTILIZZABILI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD					
	PH				CLORO
CARATTERISTICHE ELETTRODI	**PRO-PH**	**PRO-G-PH**	**PRO-P-PH**	**PRO-H-PH**	
Scala misura	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0,20 ÷ 5,00**
Risoluzione	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,1**
Portata	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**
Corpo	**epoxy**	**glass**	**epoxy**	**glass**	**rame**
Elettrodo	**platino**	**platino**	**platino**	**platino**	**platinum**
Temperatura	**60°C**	**80°C**	**50°C**	**130°C**	**60°C**
Connessione	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**HTC**
Lunghezza cavo	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**
Pressione	**2 bar**	**2 bar**	**2 bar**	**6 bar**	**2 bar**

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it