PANNELLO COMBINATO

MP-PRO PH - REDOX

Data Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pannello in PVC cablato elettricamente **IP 65**
- ✓ Pompe dosatrici MP PRO pH/redox con strumento integrato a bordo con visualizzazione istantanea del pH e del redox su due cifre decimali
- ✓ Filtro da 50micron a rete lavabile alloggiato in porta-sonda a deflusso modello PRO-H2C
- ✓ Attacchi ingresso acqua 4 x 6 oppure 8 x 12
- ✓ Sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione
- ✓ Allarme di sovra dosaggio per evitare eccesso di prodotto chimico in vasca
- ✓ Impostazione del ritardo di partenza

OPTIONAL

- ✓ Predisposizione per sensore di flusso
- ✓ Predisposizione per sonda di livello

DIMENSIONI ED INGOMBRI

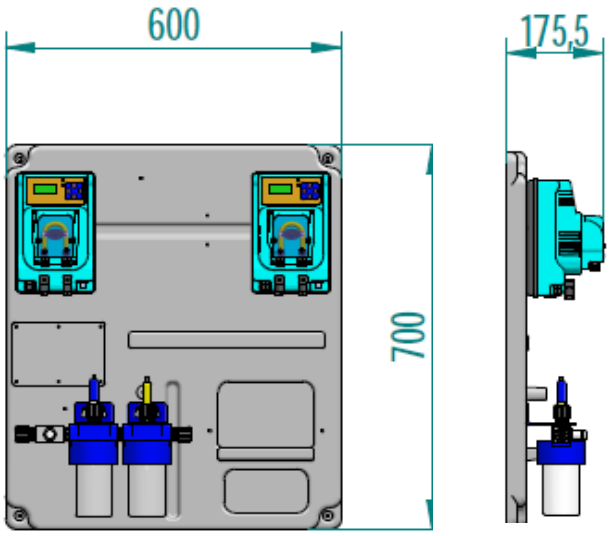

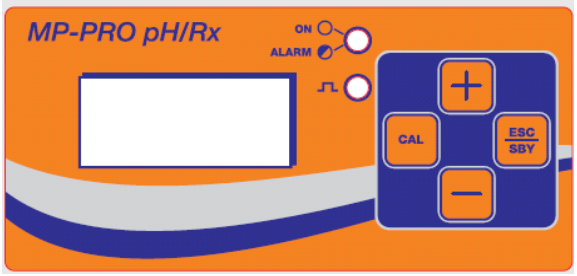

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

PANNELLO COMBINATO

MP-PRO PH - REDOX

Data Sheet

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	**A richiesta**
Versione standard		
Cassa	**PP polipropilene caricato vetro**	**----------**
Rullini	**DELRIN**	**----------**
Tubo	**Santoprene**	**----------**
Potenza assorbita	**8 Watts**	----------
Ghiere	**PP M10**	**----------**
Raccordi	**PP tubo 4 x 6**	**----------**
Attacco sonda	**BNC**	**----------**
Valvola filtro fondo	**Valvola a labbro**	**Valvola a sfera**
Tubo aspirazione	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tubo mandata	**PE 4 x 6**	**PVDF**

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max lt/h	pressione Bar	PSI	Max cc / min	Tube Santoprene	Cassa	Watt	Nr Giri Minuto	Peso kg.	Lbs
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	1,8	3,31
03-01	03	01	14,7	50	5,8 x 9,3	PP	8	20	1,8	3,31
06-01	06	01	14,7	100	5,8 x 9,3	PP	8	40	1,8	3,31

SONDE UTILIZZABILI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD					
	PH				Redox
CARATTERISTICHE ELETTRODI	**PRO-PH**	**PRO-G-PH**	**PRO-P-PH**	**PRO-H-PH**	
Scala misura	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 999**
Risoluzione	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,1**
Portata	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**
Corpo	**epoxy**	**glass**	**epoxy**	**glass**	**epoxy**
Elettrodo	**platino**	**platino**	**platino**	**platino**	**platinum**
Temperatura	**60°C**	**80°C**	**50°C**	**130°C**	**60°C**
Connessione	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**
Lunghezza cavo	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**
Pressione	**2 bar**	**2 bar**	**2 bar**	**6 bar**	**2 bar**

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it