

POMPA PERISTALTICA MP2-SUMMER PH

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica con strumento di controllo PH integrato
- ✓ Adatta a dosare prodotti PH minus
- ✓ Programmazione del Set Point facilitata su un intervallo compreso fra 7,2 e 7,4 PH
- ✓ Calibrazione semi automatica su un solo valore di PH 7,00
- ✓ Dosaggio proporzionale al Set Point definito
- ✓ Funzione ON / OFF
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Pannello frontale in policarbonato
- ✓ Corpo pompante con spurgo manuale
- ✓ Protezione IP 55
- ✓ Alimentazione standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL


- ✓ Spina SCHUKO
- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Predisposizione per sonda di livello

DESCRIZIONE		
	Materiale standard	A richiesta
Versione standard		
Corpo pompa	PP polipropilene	-----
Rullini	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentazione	230 V 50 – 60 Hz	-----
Potenza assorbita	35 Watt	-----
Peso netto	0,5 kg.	-----
Ghiere	PP 1/8"	-----
Raccordi	PP 4 x 6 mm	-----
Attacco sonda	BNC	-----

POMPA PERISTALTICA MP2-SUMMER PH

Data
Sheet

SPECIFICHE TECNICHE										
Standard	Max l/h	Pressione		Max cc / min	Tubo Santoprene	Corpo pompa	Potenza [Watt]	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01-01	01	01	14,7	16,67	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2

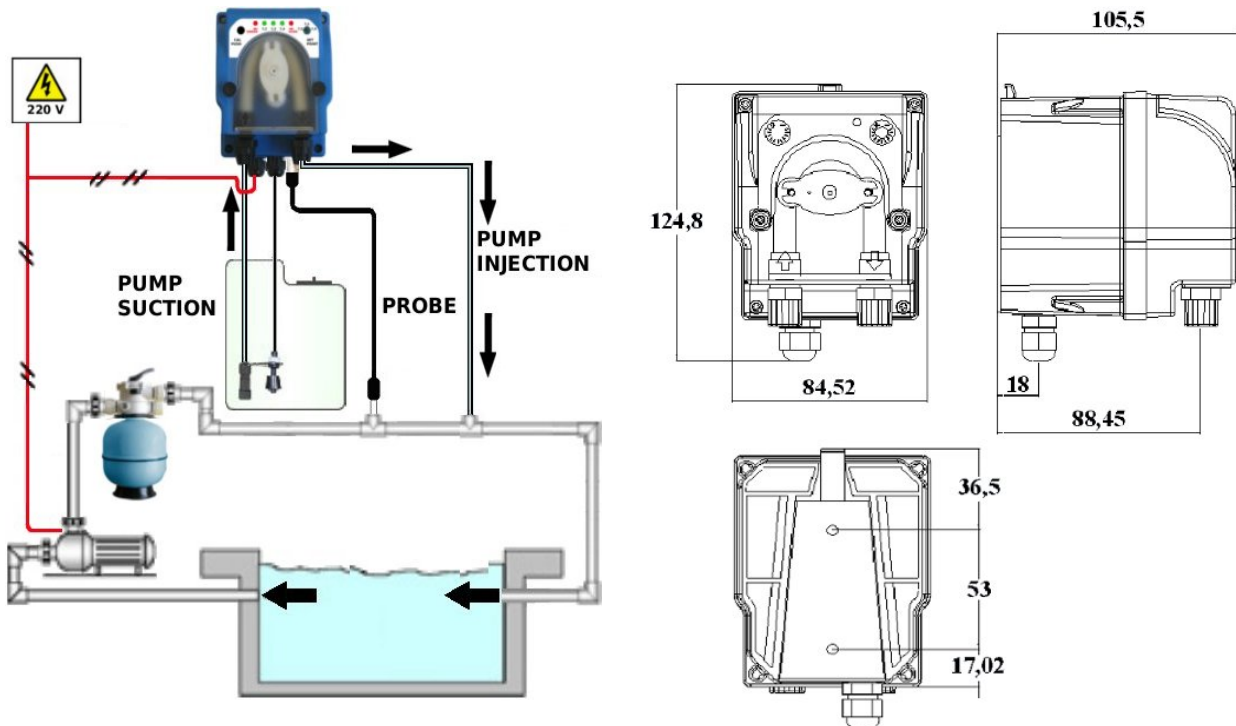

KIT ACCESSORI							
KIT STANDARD				KIT INSTALLAZIONE ORDINABILE SEPARATAMENTE			
Valvola Iniezione 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Elettrodo di PH cavo 5 mt Corpo epoxy	Soluzione tampone PH 7,00	Nr. 2 Collari di presa d.50 att. 1/2"	Porta sonda per tubazione 1/2" PP
