COMPTEUR

CFI

Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compteurs filetés pour un jet unique froid ou chaud (DN 15-20-25-30-40) et multiples (DN 50) avec cadran humide et sec

Cas et tête en laiton

Température de travail: eau froide jusqu'à 30 ° C, eau chaude jusqu'à 90 ° C

Câble RG58 3 métres diamétre 4mm

Contact reed

Max courant supportable 1.0 A

Max puissance commutable 10 VA

Max tension commutable 150 VDC/VAC

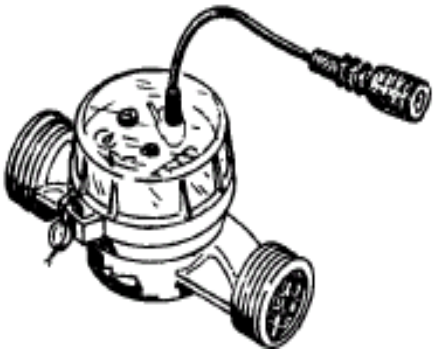

PULSES PAR LITRES	MESURE COMPTEUR DN					
	15	20	25	30	40	50
Pulses par 1 lt	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
Pulses par 10 lt	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
Pulses par 100lt	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4
Pulses par 1.000 lt	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4	1, 2, 4

Les spécifications peuvent changer sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064;
Fax:+ 39(0)746-221224 e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems

COMPTEUR

CFI

Data Sheet

Calibre	15 1/2	20 3/4	25 1	30 1 1/4	40 1 1/2	50 2
Longueur sans accessoiresL mm	110	110	260	260	300	300
Longueur C mm	80	80	100	100	110	108
Mesure D	1/2”	3/4”	1”	1 1/4	1 1/2	2”
Poids avec raccordes	0,8	1,1	1,7	2	3,5	

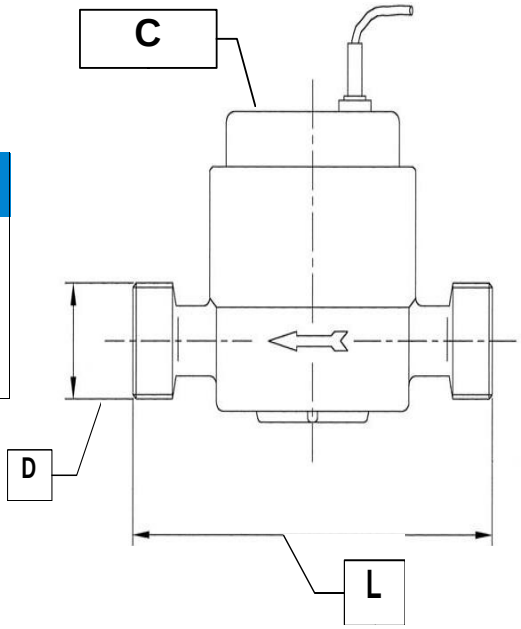

Calibre SIZE DN	mm	15	20	25	30	40	50
Capacité maximale Qmax Maximum flow Qmax	m^3/h	3	5	7	12	20	30
Capacité nominale Qn Nominal flow QN	m^3/h	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Capacité de transition Qt Transition Qt	l/h	120	200	280	480	800	3000
Débit minimum Qmin Minimum flow Qmin	l/h	30	50	70	120	200	450
Pression maximaleMaximum working pressure	bar	16	16	16	16	16	16

Les spécifications peuvent changer sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064;
Fax:+ 39(0)746-221224 e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems