

POMPE ELECTROMAGNETIQUE ME2-C DIGITAL

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe électromagnétique digital constant à débit réglable
- ✓ Facile à installer et peu d'entretien
- ✓ Fréquence réglable de 0 à 120 impulsions par minute par potentiomètre
- ✓ Fonction ON / OFF
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Corps pompe avec purge manuel
- ✓ Protection IP 65
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL

- ✓ Corps pompe en PVDF / PTFE recommandée lors de l'utilisation de javel ou des oxydants puissants CONCENTRÉ
- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ Interrupteur ON / OFF
- ✓ Prédiposition à la sonde de niveau




	DESCRIPTION	
	Matériel standard	Sur demande
Version standard		
Corps pompe	PP attaques 1/2"	PVDF attaques 1/2"
Sphères	Pyrex	Ceramique, PTFE, AISI 316
Diaphragme	PTFE	-----
Raccords	PP	PVDF
Joints	Viton®	EPDM
Corps vanne	PP 4 x 6	PVDF 4 x 6
Filtre fonde	PP attaque 4 x 6 vanne à lèvres	PVDF 4 x 6 vanne sphère
Vanne d'injection	PP attaque 4 x 6 vanne sphère	PVDF attaque 4x6 vanne sphère
Tuyau d'aspiration	PVC 4 x 6	PVDF
Tuyau de refoulement	PE 4 x 6	PVDF

POMPE ELECTROMAGNETIQUE ME2-C DIGITAL

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES											
Standard	Max l/h	Pression		Max cc / imp	Course	Aimant	Corps pompe	Watt	Impulsion	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
VERSION AVEC VANNE LEVRE											
05-02	05	02	29,4	0,69	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
04-05	04	05	73,5	0,55	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
03-07	03	07	103	0,41	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
VERSION AVEC VANNE SPHERE											
1,5-11	1,5	11	162	0,21	1,1	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
03-09	03	09	132	0,41	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
05-05	05	05	73,5	0,69	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7
07-02	07	02	29,4	0,97	1,3	Ø 80	PP	50	120	3	5,7

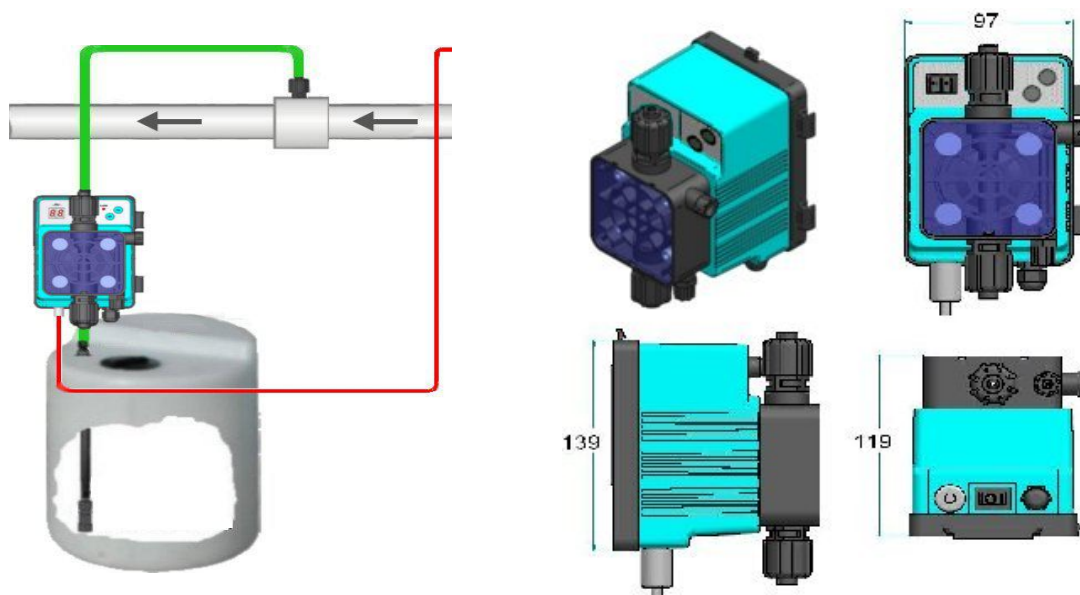

KIT ACCESSOIRES					
	Vanne d'injection	Filtre Aspiration PP vanne lèvre	Tuyau de Refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau d'Aspiration 2mt PVC 4x6	Tuyau Purge 1,5mt PVC 4x6
KIT STANDARD					