

BOMBA PERISTÁLTICA MP1 SIMPLE REDOX

Data
Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con instrumento REDOX integrado
- ✓ Adecuado para dispensar productos ácidos
- ✓ Programación del Set Point facilitada sobre un rango entre 300 e 900 mV
- ✓ Calibración semiautomática de un solo valor di 468 mV
- ✓ Visualización del REDOX sobre el display
- ✓ Dosificación proporcional al Set Point definido
- ✓ Función **ON / OFF**
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Cuerpo bomba con drenaje manual
- ✓ Protección IP 55
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE



OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Interruptor ON / OFF



DESCRIPCIÓN		
	Material standard	Bajo petición
Versión standard		
Cuerpo bomba	PP	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 V 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watt	-----
Peso neto	0,5 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----

BOMBA PERISTÁLTICA MP1 SIMPLE REDOX

Data
Sheet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max l/h	Presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,8 - 01	1,8	01	14,7	30,00	4 x 7	PP	35	10	0,5	1,2

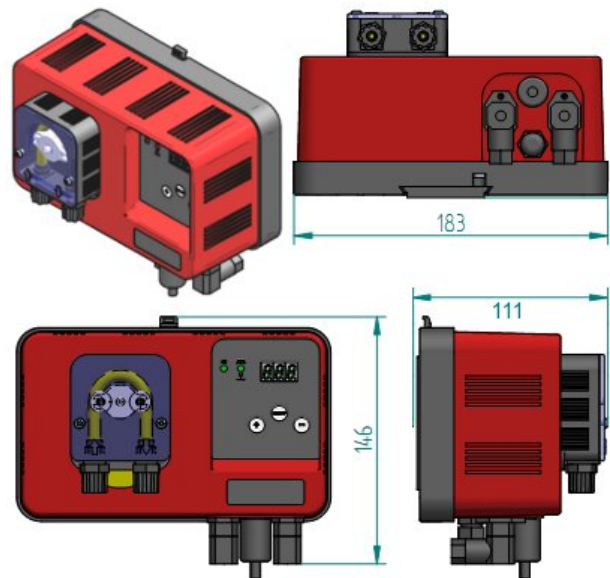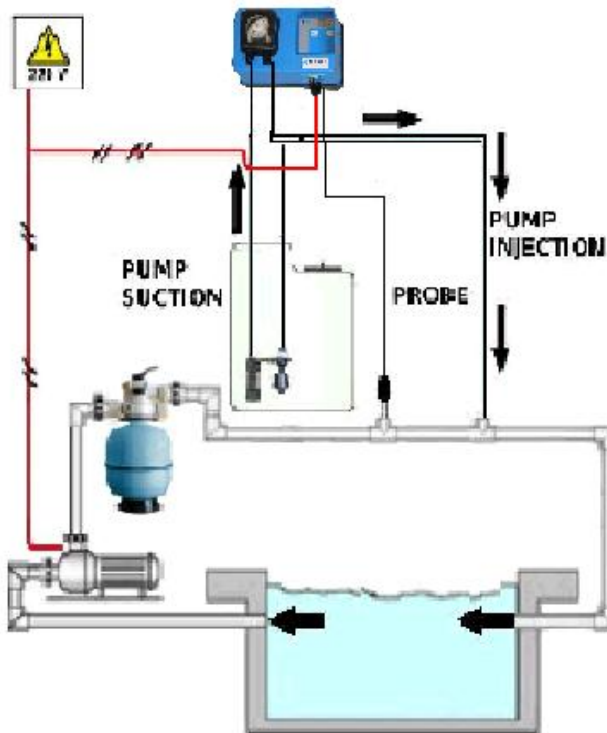

KIT ACCESORIOS

	Válvula inyección 1/2" PP-VL-VT	Filtro aspiración PP válvula labio	Tubo de Entrega 2mt PE 4x6	Tubo aspiración 2mt PVC 4x6	Tubo drenaje 1,5mt PVC 4x6	Electrodo de REDOX cable 3 mt. Corpo epoxy	Solución tampón REDOX 468mV	Nr. 2 Collares de prisa d.50 att. 1/2"	Portasonda para tubería 1/2" PP
KIT STANDARD									