

BOMBA PERISTÁLTICA MP1-TIMER

Data
Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica digital con timer
- ✓ Programación sobre 10 partidas / paradas diarias sobre todos los días de la semana
- ✓ Adecuado para dispensar productos floculantes, enzimas o anti algas
- ✓ Fácil instalación y mínimo mantenimiento
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Panel frontal de policarbonato
- ✓ Protección IP 65
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE
- ✓ Interruptor ON / OFF



OPTIONAL

- ✓ Enchufe SCHUKO

DESCRIPCIÓN		
	Material standard	Bajo petición
Versión standard		
Cuerpo bomba	PP	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 V 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watt	-----
Peso neto	1,0 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Raccores	PP 4 x 6 mm	-----


BOMBA PERISTÁLTICA

MP1-TIMER

Data
Sheet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Standard	Max l/h	Presión		Max ml / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	RPM	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
0,6-01	0,6	01	14,7	10	4 x 7	PP	35	8	1,0	2,4
1,2-01	1,2	01	14,7	20	4 x 7	PP	35	10	1,0	2,4
1,8-01	1,8	01	14,7	30	4 x 7	PP	35	15	1,0	2,4
2,4-01	2,4	01	14,7	40	4 x 7	PP	35	20	1,0	2,4

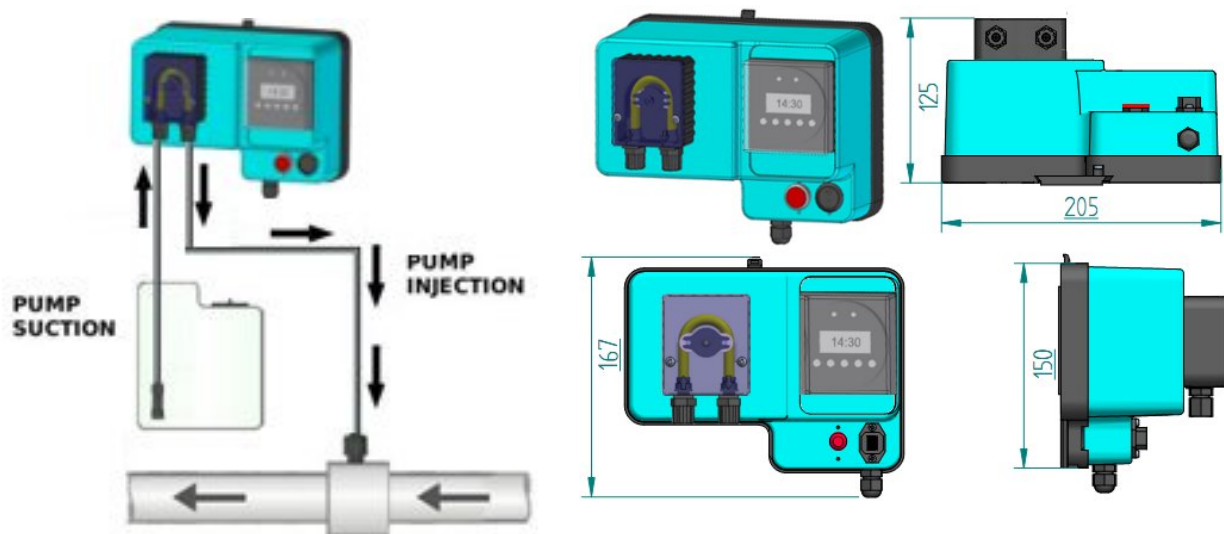

KIT ACCESORIOS

	Válvula inyección	Filtro aspiración PP válvula labio	Tubo de entrega 2mt PE 4x6	Tubo aspiración 2mt PVC 4x6	Tubo drenaje 1,5mt PVC 4x6
KIT STANDARD					