

POMPE PERISTALTIQUE MP2-REDOX

Data
Sheet


DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec instrument de REDOX/ORP intégré
- ✓ Visualisation instantanée du REDOX de la piscine
- ✓ Etalonnage sémi-automatique d'une seule valeur de 468 mV
- ✓ Reconnaissance automatique de l'efficacité de la sonde du Redox
- ✓ Adapté pour le dosage de produits oxydants ou déchlorant à choisir par le software
- ✓ Programmation du Set Point facilité sur une une fourchette comprise entre 0..999 mV
- ✓ Entretien facile
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Affichage digital à segments avec touche stand-by et 5 LED d'état
- ✓ Valve de purge manuelle
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL

- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ Interrupteur ON / OFF
- ✓ Surdosage d'alarme intégré dans le software pour éviter l'excessive dosage de produits chimiques dans la piscine
- ✓ Conseilment au dosage
- ✓ Prédiposition de la sonde de niveau (alternative à l'alarme de surdosage)

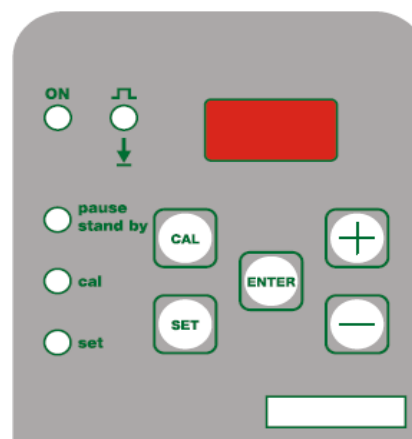


| DESCRIPTION | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| | Matériel standard | Sur Demande |
| Version standard | | |
| Corps pompe | PP | ----- |
| Rouleaux | DELIRIN | ----- |
| Tube | Santoprène | ----- |
| Alimentation | 230 V 50 – 60 Hz | ----- |
| Puissance absorbée | 35 Watt | ----- |
| Poids net | 1,0 kg. | ----- |
| Anneaux | PP 1/8" | ----- |
| Raccords | PP 4 x 6 mm | ----- |
| Attaque sonde | BNC | ----- |

POMPE PERISTALTIQUE MP2-REDOX

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Standard | Max l/h | Pression | | Max cc / min | Tuyau Santoprene | Corps pompe | Watt | RPM | Poids | |
|----------|---------|----------|------|--------------|------------------|-------------|------|-----|-------|-----|
| | | Bar | PSI | | | | | | kg. | Lbs |
| 04-01 | 4 | 01 | 14,7 | 66,7 | 5,8 x 9,4 | PP | 35 | 30 | 1,0 | 2,4 |

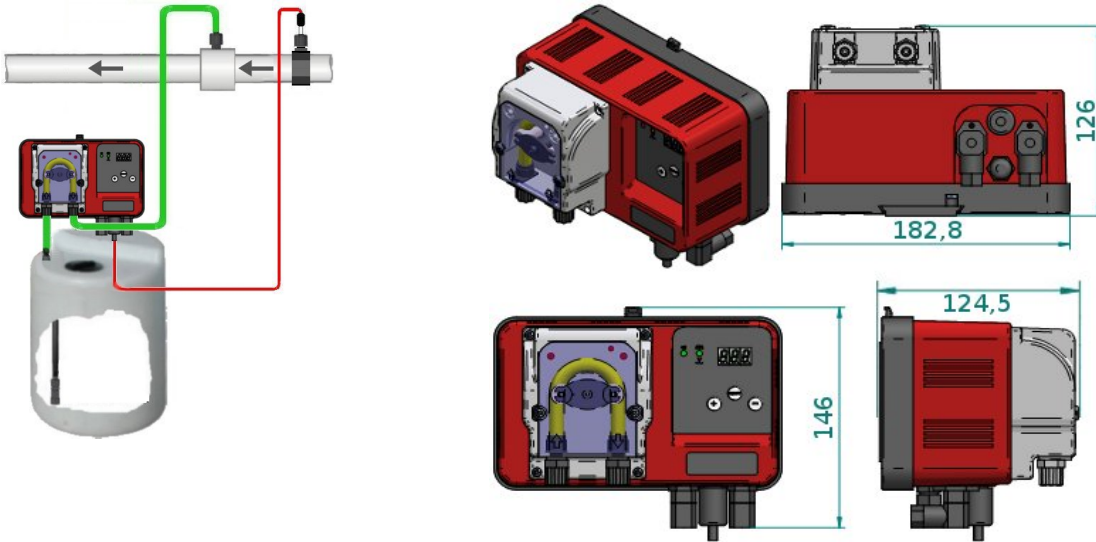

KIT ACCESSOIRES

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| KIT STANDARD | Canne d'injection PP valve lèvre  | Filtre Aspiration PP valve lèvre  | Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6  | Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6  |
| KIT INSTALLATION SUR DEMANDE | Électrode de REDOX cable 5 mt. Corps epoxy  | Solution tampon REDOX 468 mV  | Nr. 2 colliers de préhension d.50 att. 1/2"  | Porte-sonde pour la tuyauterie 1/2" PP  |