

POMPE PERISTALTIQUE MP2-SUMMER PH

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec instrument de PH intégré
- ✓ Adapté pour le dosage de produits pH minus
- ✓ Programmation du set point facilité sur une fourchette comprise entre 7,2 et 7,4
- ✓ Etalonnage sémi-automatique d'une seule valeur de PH 7,00
- ✓ Dosage proportionnel au Set Point défini
- ✓ Fonction **ON / OFF**
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Vanne de purge manuelle
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL

- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ Interrupteur ON / OFF
- ✓ Prédiposition à la sonde de niveau


DESCRIPTION		
	Matériel standard	Sur Demande
Version standard		
Corps pompe	PP	-----
Rouleaux	DELIRIN	-----
Tube	Santoprène	-----
Alimentation	230 V 50 – 60 Hz	-----
Puissance absorbée	35 Watt	-----
Poids net	0,5 kg	-----
Anneaux	PP 1/8"	-----
Raccords	PP 4 x 6 mm	-----
Attaque sonde	BNC	-----

POMPE PERISTALTIQUE MP2-SUMMER PH

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max l/h	Pression		Max cc / min	Tuyau Santoprène	Corps pompe	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
01-01	01	01	14,7	16,67	5,8 x 9,3	PP	35	10	0,5	1,2

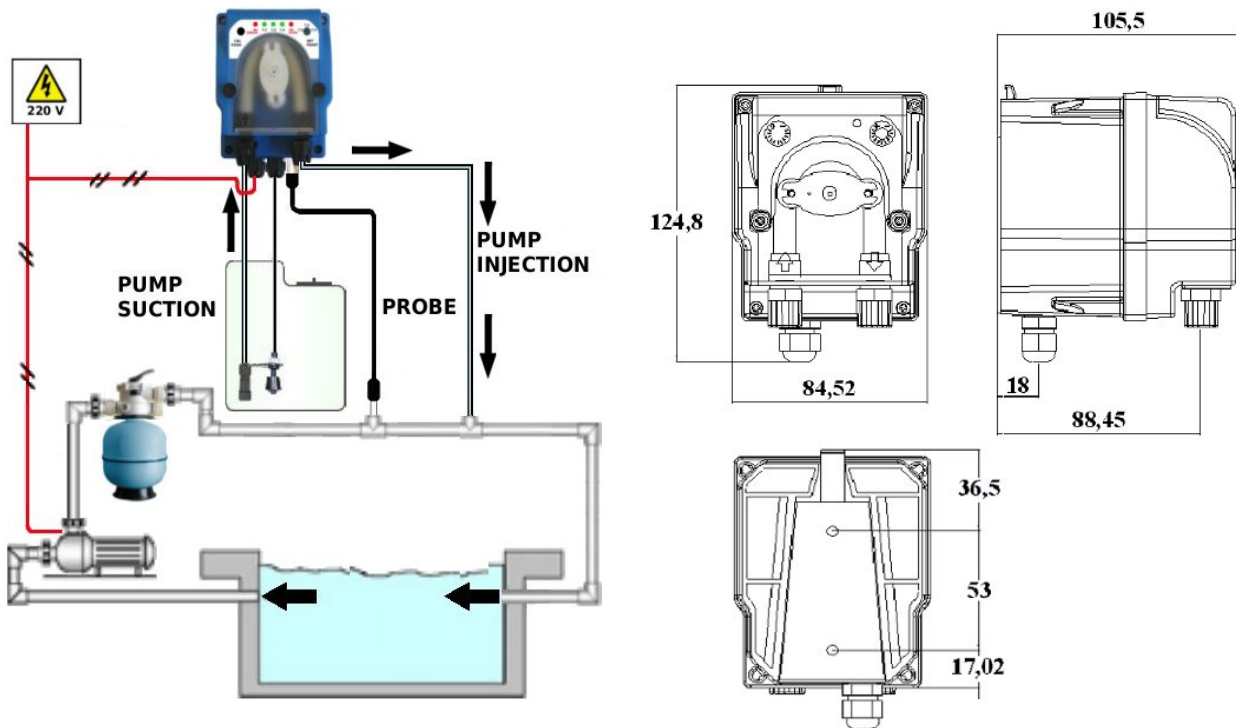

KIT ACCESSOIRES

KIT STANDARD				KIT INSTALLATION A COMMANDER SÉPARÉMENT			
Canne d'injection 1/2" PP-VL-VT	Filtre Aspiration PP valve lèvre	Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6	Électrode de PH cable 5 mt. Corps epoxy	Solution tampon PH 7,00	Nr. 2 colliers de prise d.50 att. 1/2"	Porte-sonde pour la tuyauterie 1/2" PP
