

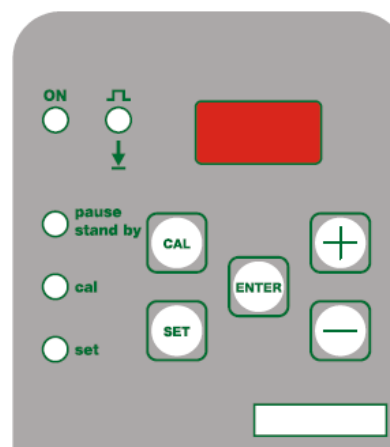
POMPE PERISTALTIQUE

MP2-OXYGEN

Data
Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique numérique proportionnelle
- ✓ Adapté pour le dosage de peroxyde d'hydrogène
- ✓ Définition du temps d'allumage de l'instrument
- ✓ Indication de la mesure de la piscine sélectionnable par l'opérateur
- ✓ Dosage proportionnel à deux paramètres: **le temps de travail / mètres cubes de piscine**
- ✓ Visualisation instantané du temps de dosage résiduel
- ✓ Entretien facile et minimale
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Ecran numérique à segments avec le bouton stand-by et 5 LED d'état
- ✓ Consentement au dosage électrique reçues en parallèle par l'installation de circulation
- ✓ Predisposition sonde niveau alternative à l'alarme de surdosage
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE



OPTIONAL

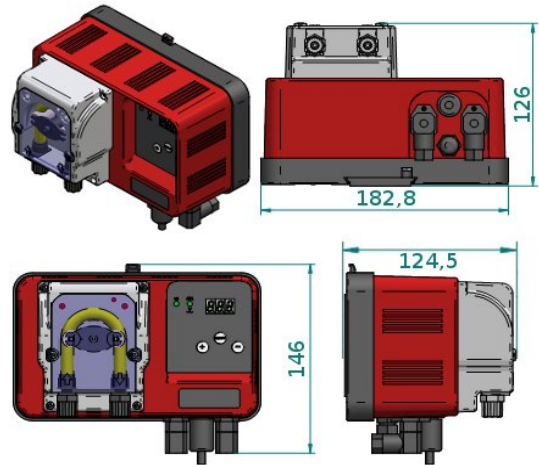
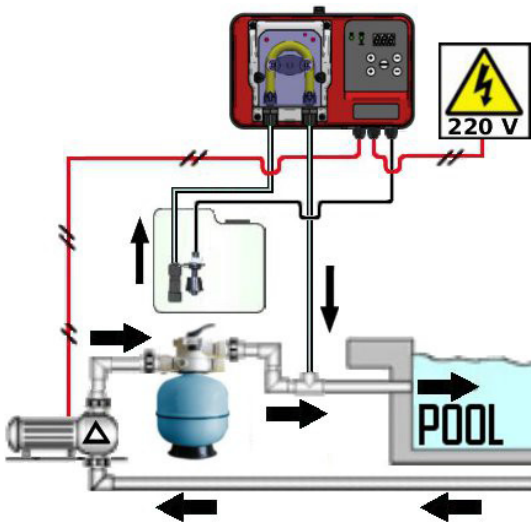
- ✓ Prise SCHUKO
- ✓ Interrupteur ON / OFF






DESCRIPTION		
	Matériel standard	Sur Demande
Version standard		
Corps pompe	PP	-----
Rouleaux	DELTRIN	-----
Tube	Santoprene	-----
Alimentation	230 V 50 – 60 Hz	-----
Puissance absorbée	35 Watt	-----
Poids net	1,0 kg.	-----
Anneaux	PP 1/8"	-----
Raccords	PP 4 x 6 mm	-----

POMPE PERISTALTIQUE MP2-OXYGEN

Data
Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES										
Standard	Max l/h	Pression Bar PSI		Max ml / min	Tuyau Santoprène	Corps pompe	Watt	RPM	Poids kg. Lbs	
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,4	PP	35	15	1,0	2,4



KIT ACCESSOIRES				
Collier de prise d.50/63 	Canne d'injection PP à levre 	Filtre Aspiration PP valve levre 	Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6 	Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6 
OPTIONAL	LANCE ASPIRATION AVEC SONDE NIVEAU			
	