

BOMBA PERISTALTICA

MP3

Data
Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ Bomba peristáltica con caudal fijo
- ✓ Caja en PP cargado
- ✓ Vidrio en SAN
- ✓ Alimentación standard 230 Vac
- ✓ Dimensiones poco voluminosas
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Mantenición mínima
- ✓ Seguridad y fiabilidad
- ✓ Portarodillos en PBT
- ✓ Rodillos en DELRIN
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conforme a los reglamentos de la CE



DESCRIPCION		
	Material standard	Bajo pedido
Versión standard		
Caja	Polypropileno cargado en vidrio	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	Silicona / Tygon
Consumo de energía	8 Watt	-----
Peso neto	0,35 kg.	-----
Juntas	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP para tubo 4 x 6 mm	Manguera Hostaform
Alimentación	230 Vac	24 Vdc

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) - ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it


Rev.1.0

BOMBA PERISTALTICA

MP3

Data Sheet

ESPECIFICACIONES TECNICAS							
Standard	Caudal		Pression		Material tubo	Medidas tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
VERSION 230 Vac							
1,5 - 01	1,5	25	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	10
03 - 01	03	50	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	20
04 - 01	04	66,67	1	14,5	Santoprene	6,4 x 9,6	30
0,5 - 03	0,5	8,33	3	43,5	Silicone	5 x 10	5
01 - 03	01	16,67	3	43,5	Silicone	5 x 10	10
VERSION 24 Vdc							
04 - 01	04	66,67	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	32
06 - 01	06	100	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	42
12-01	12	200	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	102
16-01	16	266,67	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	150
20-01	20	333,33	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	160

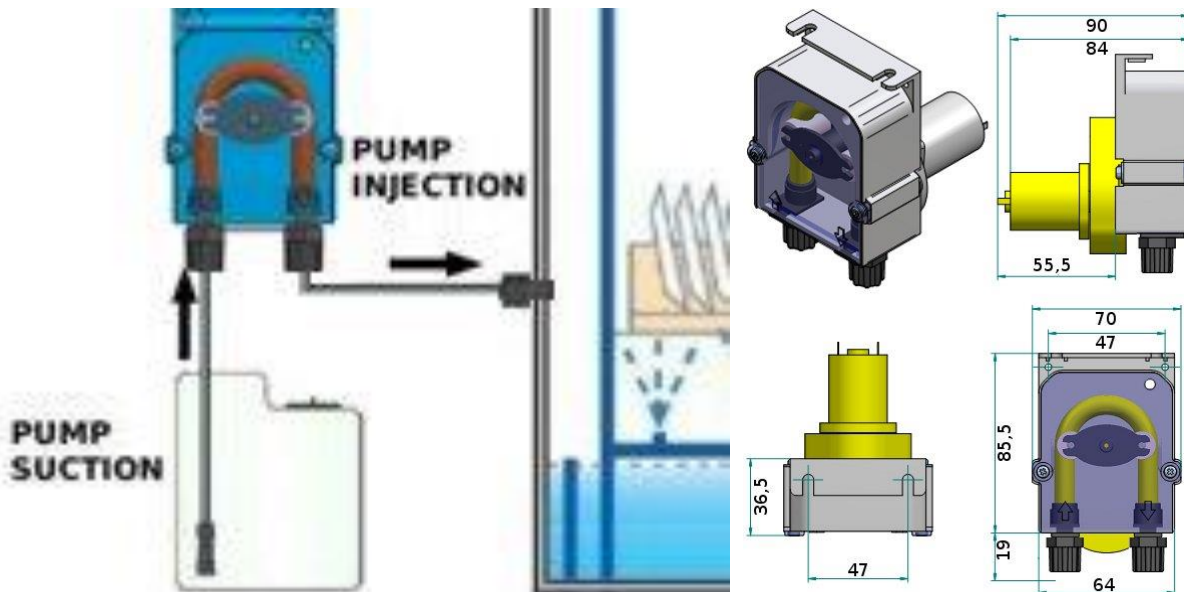

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) - ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

Rev.1.0