POMPE PERISTALTIQUE

MP3 TIMER

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec intervalles réglables de ON/OFF par le temporisateur de 0 ÷ 7 seconds
- ✓ Start/stop répétés jusqu'à quand la pompe reste sous tension
- ✓ Caisse arrière de protection pour suportes murales
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100% Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE
- ✓ Petites dimensions
- ✓ Facilité d'installation
- ✓ Peu d'entretien
- ✓ Purge automatique
- ✓ Sécurité et fiabilité
- ✓ Port-rouleaux en PBT
- ✓ Rouleaux en DELRIN (auto-lubrificant)

DESCRIPTION		
	Matériel standard	**Sur demande**
Version standard		
Corps pompe	**PP**	----------
Rouleaux	**DELRIN**	----------
Tube	**Santoprène**	**Silicone / Tygon**
Puissance absorbée	**35 Watt**	----------
Poids net	**0,35 kg.**	----------
Anneaux	**PP 1/8”**	----------
Raccords	**PP 4 x 6 mm**	**Porte-gomma Hostaform**
Alimentation	**230 Vac**	**24 Vdc**

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

POMPE PERISTALTIQUE

MP3 TIMER

Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES											
Standard	Max l/h	Pression		Max cc / min	Tuyau	Mesure	Corps	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
VERSIONE 230 Vac											
1,5 - 01	1,5	01	14,7	25	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	10	0,35	0,8
03 - 01	03	01	14,7	50	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	20	0,35	0,8
04 - 01	04	01	14,7	66,67	Santoprène	5,8 x 9,4	PP	35	40	0,35	0,8
0,5 - 03	0,5	03	44,1	8,34	Silicone	5 x 10	PP	35	10	0,35	0,8
01 - 03	01	03	44,1	16,67	Silicone	5 x 10	PP	35	20	0,35	0,8

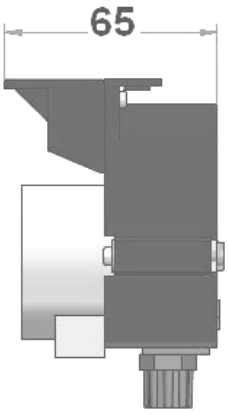

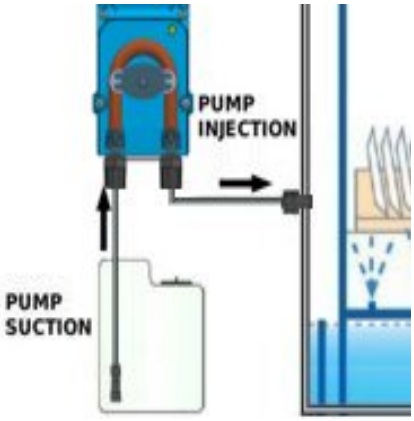





Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it