PANEL COMBINADO

MP-DUAL PH - REDOX

Data Sheet

DESCRIPCIÓN

- ✓ **P**anel termoformato cableado eléctricamente **IP 65**
- ✓ **S**istema de dosificación MP DUAL pH/redox con instrumento integrado con visualización instantánea del pH y del redox en dos números decimales y de la tempratura °C
- ✓ **P**antalla LCD retroiluminada
- ✓ **F**iltro de 50micron con red lavable dentro del portasonda a deflujo model PRO-H2C
- ✓ **E**mbocadura agua 4 x 6 o 8 x 12
- ✓ **S**ensor de flujo para que el dosaje se pare cuando el instrumento no está en función
- ✓ **A**larma de sobredosis para evitar el exceso de químicos en el tanque
- ✓ **A**juste del retraso de la puesta en marcha
- ✓ **C**onfiguración de una password de protección
- ✓ **F**unción de pH stability para evitar la dosificación del cloro con valores de pH diferentes del set point
- ✓ **S**eñal instantánea del caudal indicada en %
- ✓ **3** posibles tipos de funcionamiento: constante, ON / OFF, proporcional
- ✓ **M**enú en ITALIANO, INGLES, FRANCES, CASTELLANO
- ✓ **R**elé de alarma (CONTACTO LIMPIO)
- ✓ **R**eajuste de los parámetros de default
- ✓ **P**arada de la dosificación con la función STAND_BY
- ✓ **S**eñal de over / under range de la medida

OPTIONAL

- ✓ **P**redisposición al sensor de flujo
- ✓ **P**redisposición a la sonda de nivel
- ✓ **P**redisposición a la sonda de temperatura

DIMENSIONES

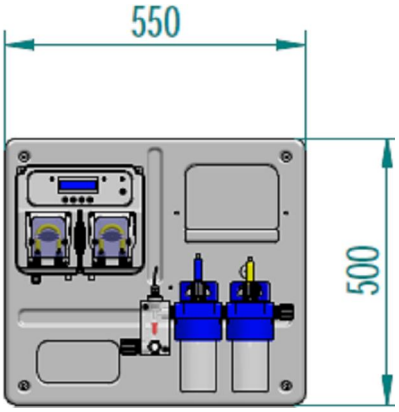



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems

PANEL COMBINADO

MP-DUAL PH - REDOX

Data Sheet

DESCRIPCION		
	Material standard	**Bajo petición**
Versión standard		
Cuerpo bomba	**PP polipropileno cargado a vidrio**	----------
Rodillos	**DELRIN**	----------
Tubo	**Santoprene**	----------
Consumo de energía	**8 Watts**	----------
Collares	**PP M10**	----------
Enlaces	**PP tubo 4 x 6**	----------
Ataque sonda	**BNC**	----------
Válvula filtro fundo	**Válvula labio**	----------
Tubo aspiración	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tubo entrega	**PE 4 x 6**	**PVDF**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
Standard	Max lt/h	Presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo Bomba	Watt	Rpm	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,5-01	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	1,8	3,31
03-01	03	01	14,7	50	5,8 x 9,3	PP	8	20	1,8	3,31
06-01	06	01	14,7	100	5,8 x 9,3	PP	8	40	1,8	3,31

SONDAS UTILIZABLES EN LA CONFIGURACION STANDARD					
	PH				**Redox**
PROPRIEDADES ELECTRODOS	**PRO-PH**	**PRO-G-PH**	**PRO-P-PH**	**PRO-H-PH**	
Escala medidas	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 999**
Resolución	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,1**
Caudal	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**
Cuerpo	**epoxy**	**glass**	**epoxy**	**glass**	**epoxy**
Eléctrodo	**platino**	**platino**	**platino**	**platino**	**platinum**
Temperatura	**60°C**	**80°C**	**50°C**	**130°C**	**60°C**
Conexión	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**
Cable	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**
Presión	**2 bar**	**2 bar**	**2 bar**	**6 bar**	**2 bar**

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems