PANNEAU COMBINÉ

MP-DUAL PH - REG

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ **P**anneau thermoformé câblage électrique IP 65
- ✓ **S**ystème de dosage MP DUAL pH/redox avec instrument de pH, redox et température T°
- ✓ **S**ortie 220v prise électrique
- ✓ **A**fficher numérique LCD rétroéclairé
- ✓ **F**iltre de 50micron à maille lavable logé en porte-sonde à dèbit modèle PRO-H2C
- ✓ **A**ttaque entrée eau 4 x 6 ou 8 x 12
- ✓ **C**apteur de débit pour arrêter le dosage lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement
- ✓ **A**larme surdosage pour éviter les excès chimiques dans le bain
- ✓ **R**églage du départ différé
- ✓ **D**éfinition d'une password de protection
- ✓ **F**onction de la stabilité du pH pour éviter le dosage de chlore avec valeurs de pH different du set point
- ✓ **S**ignal de debit en % instantanée
- ✓ **3** types de fonctionnement possibles: constants, ON / OFF, proportionnelle
- ✓ **M**enù en 4 langues: italien, anglais, français, espagnol
- ✓ **R**elé d'alarme (CONTACT PROPRE)
- ✓ **R**établir les paramètres de défaut
- ✓ **S**top dosage avec fonction STAND_BY
- ✓ **S**ignal de over / under range de la mesure

OPTIONAL

- ✓ **P**rédisposition pour capteur de débit
- ✓ **P**rédisposition pour sonde niveau
- ✓ **P**rédisposition pour sonde de température

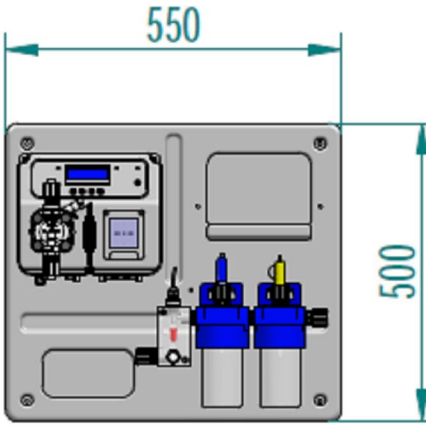

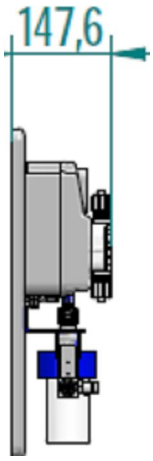

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems

PANNEAU COMBINÉ

MP-DUAL PH - REG

Data Sheet

DESCRIPTION		
	Matériau standard	**Sur demande**
Version standard		
Caisse	**PP polipropilene renforcé verre**	**----------**
Rouleaux	**DELRIN**	**----------**
Tuyau	**Santoprene**	**----------**
Consommation	**8 Watts**	----------
Colliers	**PP M10**	**----------**
Raccords	**PP tubo 4 x 6**	**----------**
Attaque sonde	**BNC**	**----------**
Vanne du filtre fond	**Valve à lèvre**	**----------**
Tuyau d'aspiration	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tuyau refoulement	**PE 4 x 6**	**PVDF**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES										
Standard	Max lt/h	pression		Max cc / min	Tube Santoprene	Caisse	Watt	Rpm	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
Pompe **pH**	1,5	01	14,7	25	5,8 x 9,3	PP	8	10	3,6	6,7
Prise électrique	230 Vac 50-60 Hz 1A									

SONDES QUI PEUVENT ETRE UTILISEES DANS LA VERSION STANDARD					
	PH				**Redox**
CARACTÉRISTIQUES ELECTRODES	**PRO-PH**	**PRO-G-PH**	**PRO-P-PH**	**PRO-H-PH**	
échelle de mesure	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 14**	**0 ÷ 999**
résolution	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,1**
débit	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**	**40 lt / h**
corps	**epoxy**	**glass**	**epoxy**	**glass**	**epoxy**
électrode	**platinum**	**platinum**	**platinum**	**platinum**	**platinum**
température	**60°C**	**80°C**	**50°C**	**130°C**	**60°C**
connexion	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**	**BNC**
longueur de câble	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**	**1 mt**
pression	**2 bar**	**2 bar**	**2 bar**	**6 bar**	**2 bar**

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems