PANNEAU COMBINÉ

POOL BLUE

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ **P**anneau thermoformé avec câblage électrique
- ✓ **P**ompe doseuse avec instrument ORP / REDOX integré modèle ME1-REDOX. Adapté pour le dosage de produits oxydants chlorés et dechlorés
- ✓ **P**ompe doseuse avec instrument de pH integré modèle ME1-pH. Adapté pour le dosage de produits acides o basiques
- ✓ **F**iltre de 50micron réseau lavable et porte-sonde à débit
- ✓ **S**olution tampon pH 7 – 9 et 468 mV
- ✓ **P**rise SCHUKO
- ✓ **E**léctrode de pH et redox corps epoxy, cable 1 mètre

OPTIONAL

- ✓ **C**orps pompes ME1 en **PVDF**
- ✓ **C**onsentement électrique au dosage par le deuxième câble d'alimentation qui peut être connectée en parallèle sur l'installation de circulation
- ✓ **P**ersonnalisations graphiques
- ✓ **P**rédisposition à la sonde de niveau pour arrêter le dosage à l'absence de produit chimique dans les bassin
- ✓ **I**nterrupteur ON / OFF



INSTRUMENT DE CONTROL DU pH

PRO-PH

Echelle	**0..14 pH**
Pression	**3 BAR**
T°C	**70°C**
Corps	**Epoxy**
Capteur	platine
Connexion	**BNC**
Diamètre	Ø 12mm



INSTRUMENT DE CONTROL DU CHLORE PAR LE POTENTIEL REDOX

PRO-REDOX

Echelle	±1500mV / offset ±20 mV
Pression	**3 BAR**
T°C	**70°C**
Corps	**Epoxy**
Capteur	platine
Connexion	**BNC**
Diametro	Ø 12mm

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems

PANNEAU COMBINÉ

POOL BLUE

Data Sheet

DESCRIPTION		
	Materiel standard	**Sur demande**
Corps pompe	**PP attaques 1/2”**	**PVDF attaques 1/2”**
Sphères	**Pyrex**	**Ceramique, PTFE, AISI 316**
Diaphragme	**PTFE**	**----------**
Raccords	**PP**	**PVDF**
Joints	**Viton ®**	**EPDM**
Corps vanne	**PP 4 x 6**	**PVDF**
Filtre fonde	**PP VANNE A LEVRE**	**PVDF**
Vanne d'injection	**PP VANNE A LEVRE**	**PVDF**
Tuyau d'aspiration	**PVC 4 x 6**	**PVDF**
Tuyau de refoulement	**PE 4 x 6**	**PVDF**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ME1-pH / ME1-REDOX											
Standard	Max lt/h	Pression		Max cc / imp	Course	Aimant	Corps pompe	Watt	Impulsion	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
1,5-12	1,5	12	176	0,14	0,9	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
04-09	04	09	132	0,37	0,9	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
05-08	05	08	117	0,46	1,1	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
07-05	07	05	73,5	0,65	1,1	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
08-04	08	04	59	0,74	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
10-02	10	02	29	0,92	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7
15-0,5	15	0,5	7,35	1,39	1,3	Ø 80	PP	50	180	3,5	6,7

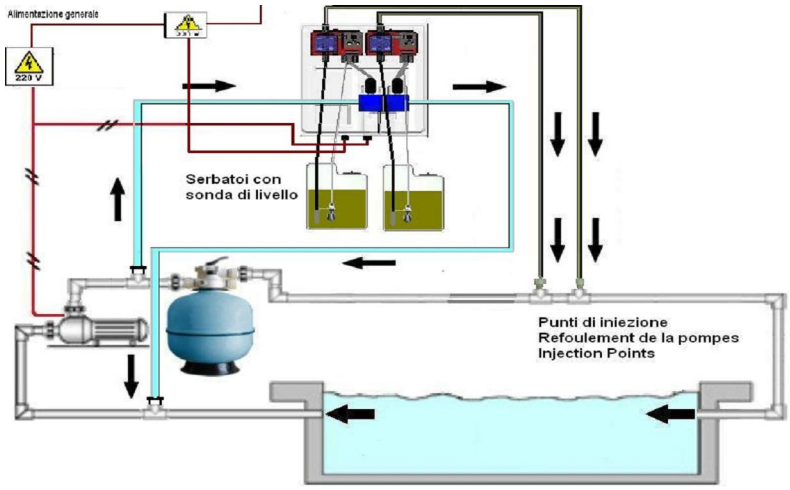

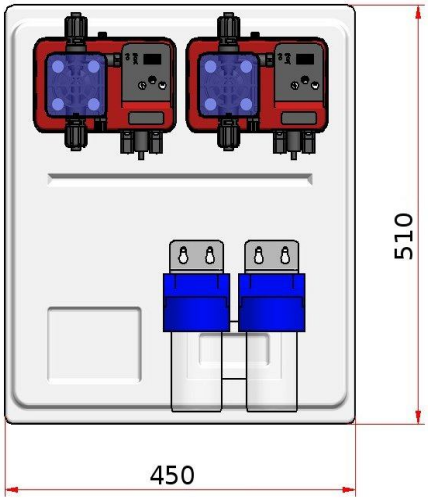

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems