SYSTÈME DOUBLE ELECTROMAGNETIQUE

ME DUAL PH – REG REDOX

Data Sheet

DESCRIPTION

- ✓ **S**ystème double avec instrument de pH, redox et température T°
- ✓ **S**ignal de debit en % instantanée
- ✓ **3** types de fonctionnement possibles: constants, ON / OFF, proportionnelle
- ✓ **M**enù en 4 langues: italien, anglais, français, espagnol
- ✓ **P**assword programmable
- ✓ **D**élai au démarrage programmable
- ✓ **A**larme surdosage temporelle programmable
- ✓ **R**elé d'alarme (CONTACT PROPRE)
- ✓ **R**établir les paramètres de défaut
- ✓ **F**onction de la stabilité du pH
- ✓ **S**top dosage avec fonction STAND_BY
- ✓ **S**ignal de over / under range de la mesure
- ✓ **A**fficher numérique LCD rétroéclairé
- ✓ **C**aisse en PP renforcée à verre pour une résistance chimique adéquate
- ✓ **P**rotection IP 65
- ✓ **A**limentation standard 230vac 50-60 Hz

OPTIONAL

- ✓ **E**ntrée signal sonde niveau
- ✓ **E**ntrée capteur de débit
- ✓ **I**nterrupteur ON / OFF
- ✓ **C**orps pompe PVDF

DESCRIPTION		
	Sur demande	**Standard**
Corps pompe	**PVDF attaque 1/2"**	**PP attaque 1/2"**
Sphère	**Pyrex**	**Ceramique, PTFE, AISI 316**
Diaphragme	**PTFE**	**----------**
Raccords	**PVDF**	**PP**
Joints	**EPDM**	**Viton ®**
Corps valve	**PVDF 4 x 6**	**PP 4 x 6**
Filtre fond	**PVDF attaque 4 x 6 valve à lèvre**	**PP 4 x 6 valve sphère**
Valve injection	**PVDF attaque 4 x 6 valve sphère**	**PP attaque 4x6 valve sphère**
Tuyau aspirartion	**PVC 4 x 6**	**PVDF 4 x 6**
Tuyau refoulement	**PE 4 x 6**	**PVDF 4 x 6**

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems

SYSTÈME DOUBLE ELECTROMAGNETIQUE

ME DUAL PH – REG REDOX

Data Sheet

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES											
Standard	Max lt/h	pression		Max cc / imp	Course	Aimant	Corps pompe	VA	Impulses	Poids	
		Bar	PSI							kg.	Lbs
Pompe **pH**	05	10	145	0,55	1,1	Ø 80	PVDF	50	150	8	15,3

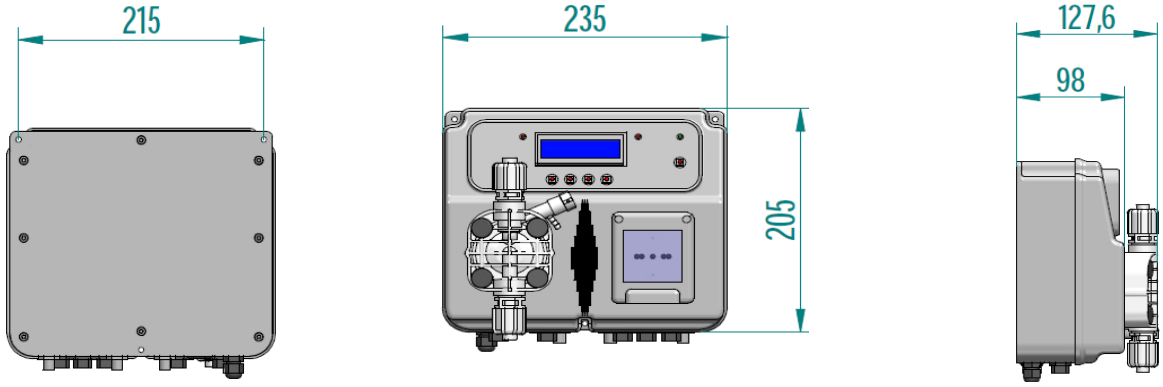

DIMENSIONS

KIT ACCESSOIRES

STANDARD KIT

Valve d'injection PP VL VITON

Filtre aspiration PP VL VT

Tuyau de refoulement 2mt PE 4x6

Tuyau aspiration 2mt PVC 4x6

KIT INSTALLATION SUR DEMANDE

KIT INSTALLATION SONDE PH LONGUE COMPLET+2COLLIER(SOL PH7-PH9) CODE 11.100.178

Electrode de pH cable 5 mt. Corps epoxy

Solution tampon pH 7,00 et pH 9,00

Nr. 2 Collier de prise d.50 att. 1/2”

Portesonde pour tuyauterie 1/2” PP

KIT INSTALLATION SONDE RX LONGUE LONGUE COMPLET+2COLLIER CODE 11.100.179

Electrode de RX cable 5 mt. Corps epoxy

Solution tampon 468 mV

Nr. 2 Collier de prise d.50 att. 1/2”

Portesonde pour tuyauterie 1/2” PP

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis

Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) – ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

microdos dosing systems