

# POMPE PERISTALTIQUE MP1-TIMER

Data  
Sheet

## DESCRIPTION

- ✓ Pompe péristaltique avec timer digital
- ✓ Programmation sur 10 départs / arrêts quotidiens pour chaque jour de la semaine
- ✓ Adapté pour le dosage de flocculants, enzymes o anti-algues
- ✓ Entretien facile et minimal
- ✓ Caisse en PP renforcé
- ✓ Panneau frontal en polycarbonate
- ✓ Protection IP 55
- ✓ Alimentation standard 230 Vac
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ Conformément à la réglementation CE
- ✓ Interrupteur ON / OFF



## OPTIONAL

- ✓ Prise SCHUKO


DESCRIPTION		
	Matériel standard	Sur demande
<b>Version standard</b>		
Corps pompe	PP	-----
Rouleaux	DELRIN	-----
Tube	Santoprène	-----
Alimentation	230 V 50 – 60 Hz	-----
Puissance absorbée	35 Watt	-----
Poids net	1,0 kg.	-----
Anneaux	PP 1/8"	-----
Raccords	PP 4 x 6 mm	-----

# POMPE PERISTALTIQUE MP1-TIMER

Data  
Sheet

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Standard	Max l/h	Pression		Max ml / min	Tuyau Santoprene	Corps pompe	Watt	RPM	Poids	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
0,6-01	0,6	01	14,7	10	4 x 7	PP	35	8	1,0	2,4
1,2-01	1,2	01	14,7	20	4 x 7	PP	35	10	1,0	2,4
1,8-01	1,8	01	14,7	30	4 x 7	PP	35	15	1,0	2,4
2,4-01	2,4	01	14,7	40	4 x 7	PP	35	20	1,0	2,4

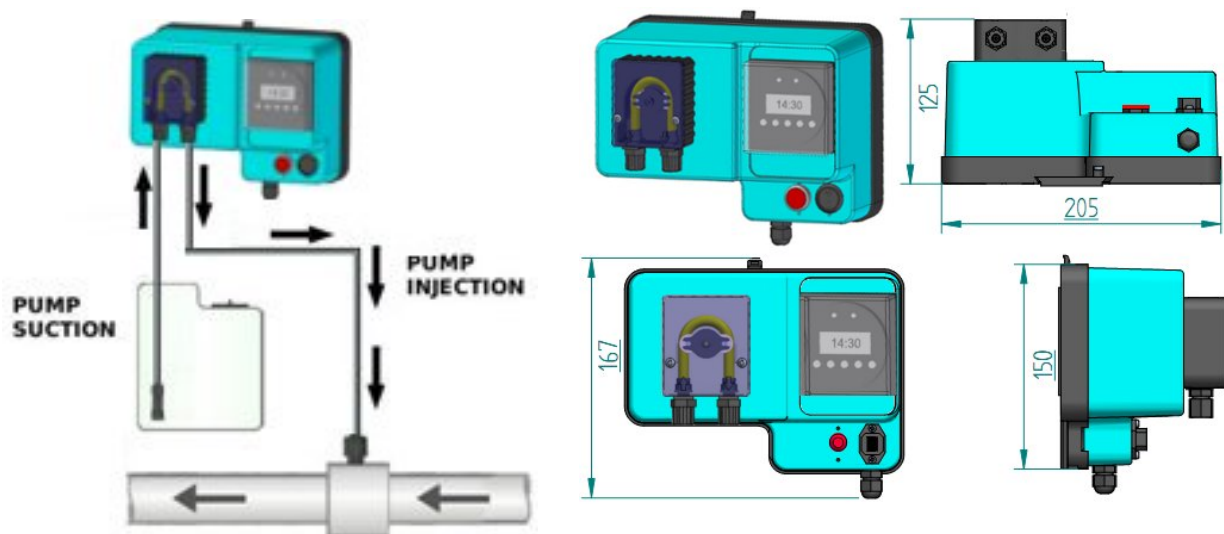

## KIT ACCESSOIRES

	Canne d'injection	Filtre Aspiration PP avec valve lèvres	Tuyau Refoulement 2mt PE 4x6	Tuyau Aspiration 2mt PVC 4x6	Tuyau Purge 1,5mt PVC 4x6
KIT STANDARD					