

# PANEL COMBINADO SIMPLE FAMILY

Data  
Sheet


## DESCRIPCIÓN

- ✓ Panel termoformato cableado eléctricamente
- ✓ Bomba dosificadora con instrumento ORP / REDOX integrado modelo MP1 SIMPLE REDOX proporcional al set point ajustado
- ✓ Bomba dosificadora con instrumento pH integrado modelo MP1 SIMPLE PH proporcional al set point
- ✓ Portasonda a deflujo con pre-filtro de 50 micron
- ✓ Grifo de de muestra
- ✓ Programación simplificada
- ✓ Auto calibración de una solución tampón
- ✓ Soluciones tampones pH 7 y 468 mV
- ✓ Enchufe SCHUKO
- ✓ Electrodo pH y redox cuerpo epoxy, cable largo 1 metro



## OPTIONAL

- ✓ Personalizaciones gráficas

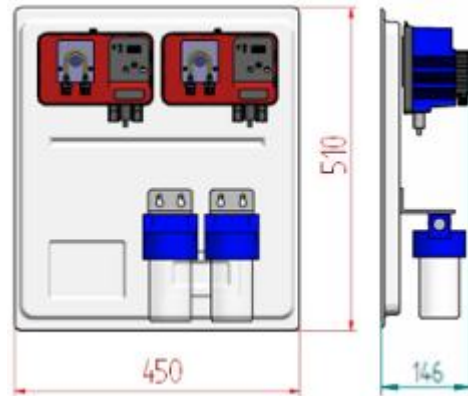

### INSTRUMENTO DE CONTROL pH



**Escala** 0..14 pH  
**Presión** 3 BAR  
**T°C** 70°C

PRO-PH

**Cuerpo** Epoxy  
**Sensor** platino  
**Conexión** BNC  
**Diámetro** Ø 12mm

### INSTRUMENTO DE CONTROL DE CLORO POR MEDIO DEL POTENCIAL REDOX



**Escala** ±1500mV / offset ±20 mV  
**Presión** 3 BAR  
**T°C** 70°C

PRO-REDOX

**Cuerpo** Epoxy  
**Sensor** platino  
**Conexión** BNC  
**Diámetro** Ø 12mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso


Via Maestri del Lavoro,5 - 02100 Vazia (RI) - ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224  
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it

# PANEL COMBINADO SIMPLE FAMILY

Data  
Sheet

DESCRIZIONE		
	Material standard	Bajo petición
<b>Versión standard</b>		
Cuerpo bomba	PP polipropilene cargado a vidrio 30 %	-----
Rodillos	DELRIN	-----
Tubo	Santoprene	-----
Alimentación	230 v 50 – 60 Hz	-----
Consumo de energía	35 Watts	-----
Peso neto	1,0 kg.	-----
Collares	PP 1/8"	-----
Enlaces	PP 4 x 6 mm	-----
Ataque sonda	BNC	-----

ESPECIFICACIONES TECNICAS										
Standard	Max lt/h	Presión		Max cc / min	Tubo Santoprene	Cuerpo bomba	Watt	R.p.m.	Peso	
		Bar	PSI						kg.	Lbs
1,0-01	1	01	14,7	16,8	4 x 7	PP	35	15	3	7,2
1,8-01	1,8	01	14,7	30	4 x 7	PP	35	15		

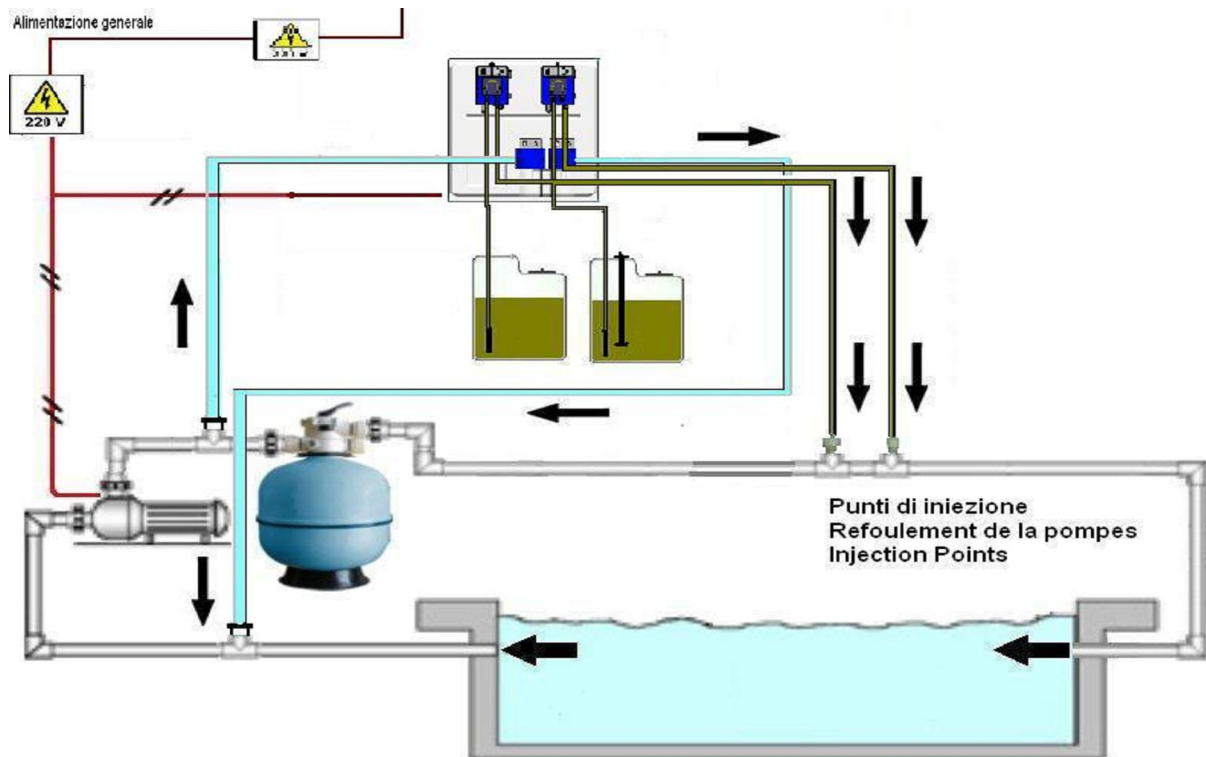

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Via Maestri del Lavoro, 5 - 02100 Vazia (RI) - ITALY Tel.:+ 39(0)746-229064; Fax:+ 39(0)746-221224  
e-mail: info@microdos.it ; Web site: www.microdos.it